DATUM / *DATE* : 10.12.2001
ÄNDERUNG / *REVISION* : ---
KUNDE / *CUSTOMER* :

[redacted]

60-0609-10...-000

LUFTROHRTRIMMER
AIR TUBULAR TRIMMER

ANSCHLAGDREHMOMENT *STOP TORQUE*	max. 6,0 Ncm *max. 8.3 in.oz.*	VIBRATION *VIBRATION*	60 g / 10 - 2000 H *60 g / 10 - 2000 H*
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT *MOUNTING TORQUE*	max. -- Ncm *max. -- in.oz.*	STOSSBEANSPRUCHUNG *SHOCK*	1500 g / 0,5 ms *1500 g / 0.5 ms*
EINSTELLGENAUIGKEIT	≤ 1 x10		

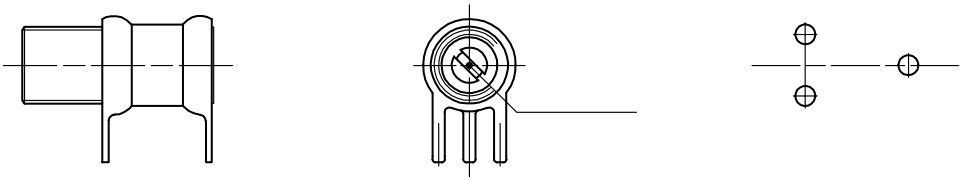

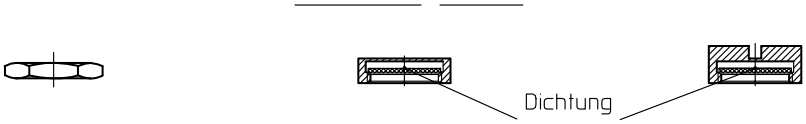

-035 Hex nut un

-030 Seal cap unmounted
Dim. A +0,5mm

-019 Seal cap
sloted unmounted
Dim. A +1,3mm

ADJUSTMENT ACCURACY	$^{-3}$ vom Einstellwert *≤ 1 x10^{-3} of adjusted value*	BETRIEBSTEMPERATUR *OPERATING TEMPERATURE*	-65°C ... +125°C *-65°C ... +125°C*
KONTAKTWIDERSTAND *CONTACT RESISTANCE*	< 0,001 Ω *< 0.001 Ω*	DIELEKTRIKUM *DIELECTRIC*	Luft *Air*

Teile - Nr. *Part - No.*	C_{min} [pF]	C_{max} [pF]	Prüfspannung *Test Voltage* [VDC]	Q-Faktor *Q-Factor* [@ 200MHz]	$R_{isol.}$ $R_{insul.}$ [MΩ]	TK_c [ppm /°C]	Maß A *Dim.A* [mm]	Maß B *Dim.B* [mm]	Gewicht *Weight* [ca. g]
60-0609-10007-000	0,6	7,0	250	> 5000	> 10^6	0 ± 50	4,3	---	1,4
60-0609-10010-000	0,7	10,0	250	> 5000	> 10^6	0 ± 50	5,2	---	1,4

Alfred Tronser GmbH • D-75329 Engelsbrand • Germany • Tel. +49-7082-798-0 • Fax +49-7082 - 798-155 • e-mail: info@tronser.com
Tronser, Inc. • Cazenovia, NY 13035 • USA • Tel. +1-315-655-9528 • Fax +1-315-655-2149 • e-mail: info@tronser.com